



# Produktmeddelande


## Ventilerad fasadläkt från Lindab

Lindab FLV / FLVB är en ventilerad fasadläkt med två bredder i ett lackerat eller Aluzink-utförande.

Den ventilerade fasadläkten används för att skapa ventilation mellan exempelvis en putsbärarskiva och vindskyddsskiva vid horisontell placering av enkelt bärverk. Bredden på profilen där putsbäraren skall fästas är anpassad för att ge en bra infästning med tillräckligt kantavstånd för skruven.

Den ventilerade spalten blir 25 mm bred och passage "genom" fasadläkten tillåts genom cirkulära hål med diameter 18 mm som är placerade längs profilens båda liv på cc 36 mm.

Den ventilerade fasadläkten kan placeras såväl stående som liggande.

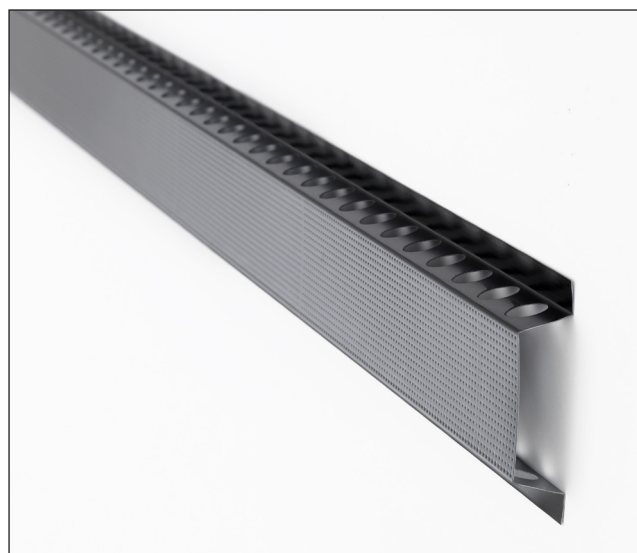

Typ	Materialtjocklek	Höjd	Bredd	Material och ytbehandling	Standardlängd	Korrosionsklass	Hålbild
FLV	0,6	25	103	PE25, Svart 015	3,7*	C3	ø 18 med C-C 36 mm
	1,0			PE25, Svart 015	3	C3	
	1,0			Aluzink	3	C4	
FLVB	0,6	25	138	PE25, Svart 015	3	C3	
	1,0			PE25, Svart 015	3	C3	
	1,0			Aluzink	3	C4	

\* Finns på lager

